
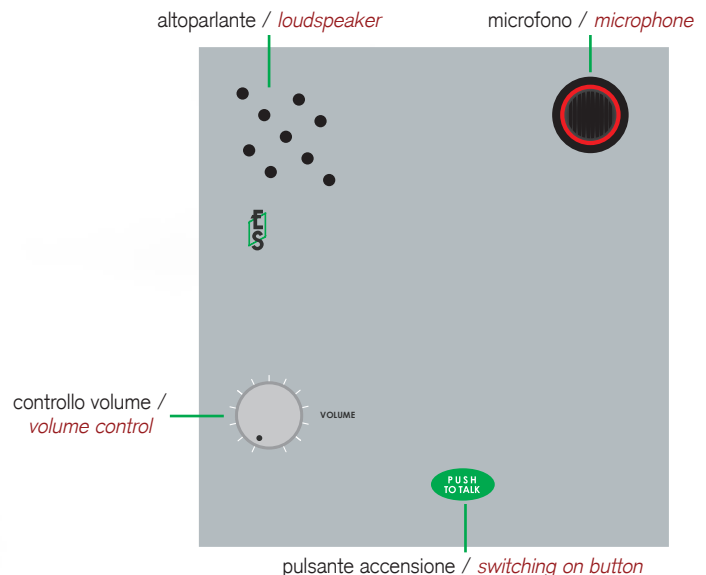


CALL-B base microfonica per chiamata, adatta a qualsiasi tipo di amplificatore. Dotata di microfono a collo di cigno da 46 cm con LED ad anello rosso, che ne indica l'accensione, pulsante "PUSH TO TALK" per l'attivazione del microfono, altoparlante integrato e controllo volume, connettore microfonico XLR OUT per collegamento ad impianto audio, XLR IN per ricezione dell'audio su amplificatore integrato, alimentatore incluso.

CALL-B calling microphone station, suitable for each kind of amplifier. Equipped with gooseneck microphone high 46 cm with red LED ring to indicate open status, "PUSH TO TALK" button for microphone switching on, integrated loudspeaker and volume control, OUT XLR microphone connector for connection to audio system, IN XLR connector to receive audio on integrated amplifier, power supply included.

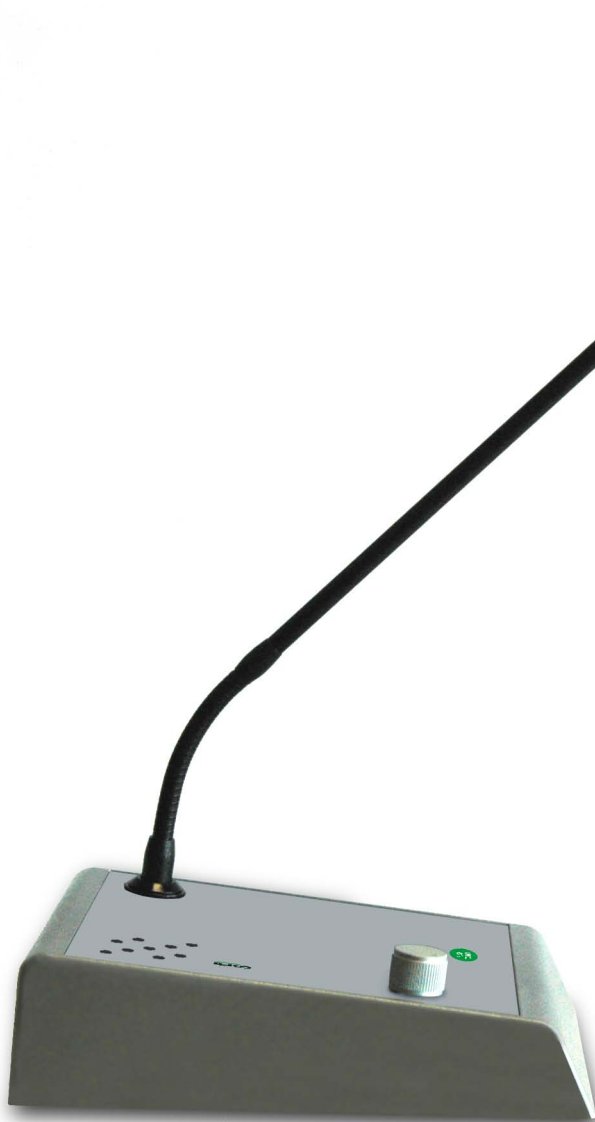

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Alimentazione: 12 V DC (alimentatore incluso)
Sensibilità: 68 dB \pm 3 dB
Lunghezza microfono: 16 cm
Segnale d'uscita: 700 mV / 2,2 k ohm
Consumo: 120 mA
Risposta in frequenza microfono: 100 \div 18000 Hz
Pressione sonora massima: 127 dB
Potenza altoparlante: 3 W
Dimensioni: 20,4 x 16 x 5,5 cm (L x H x P)
Peso: 1,2 kg
Cavo in dotazione: 5 m XLR maschio / XLR femmina - RJ45

Power supply: 12 V DC (power supply included)
Sensitivity: 68 dB \pm 3 dB
Microphone length: 16 cm
Output signal: 700 mV / 2,2 k ohm
Consumption: 120 mA
Microphone frequency response: 100 \div 18000 Hz
Maximum sound pressure: 127 dB
Power loudspeaker: 3 W
Weight: 1,2 kg
Size: 20,4 x 16 x 5,5 (W x H x D)
Cable equipped: 5 m XLR male / XLR female - RJ45